Nářadí Wera v oblasti letectví

Pro bezpečnou, profesionální a hospodárnou montáž.

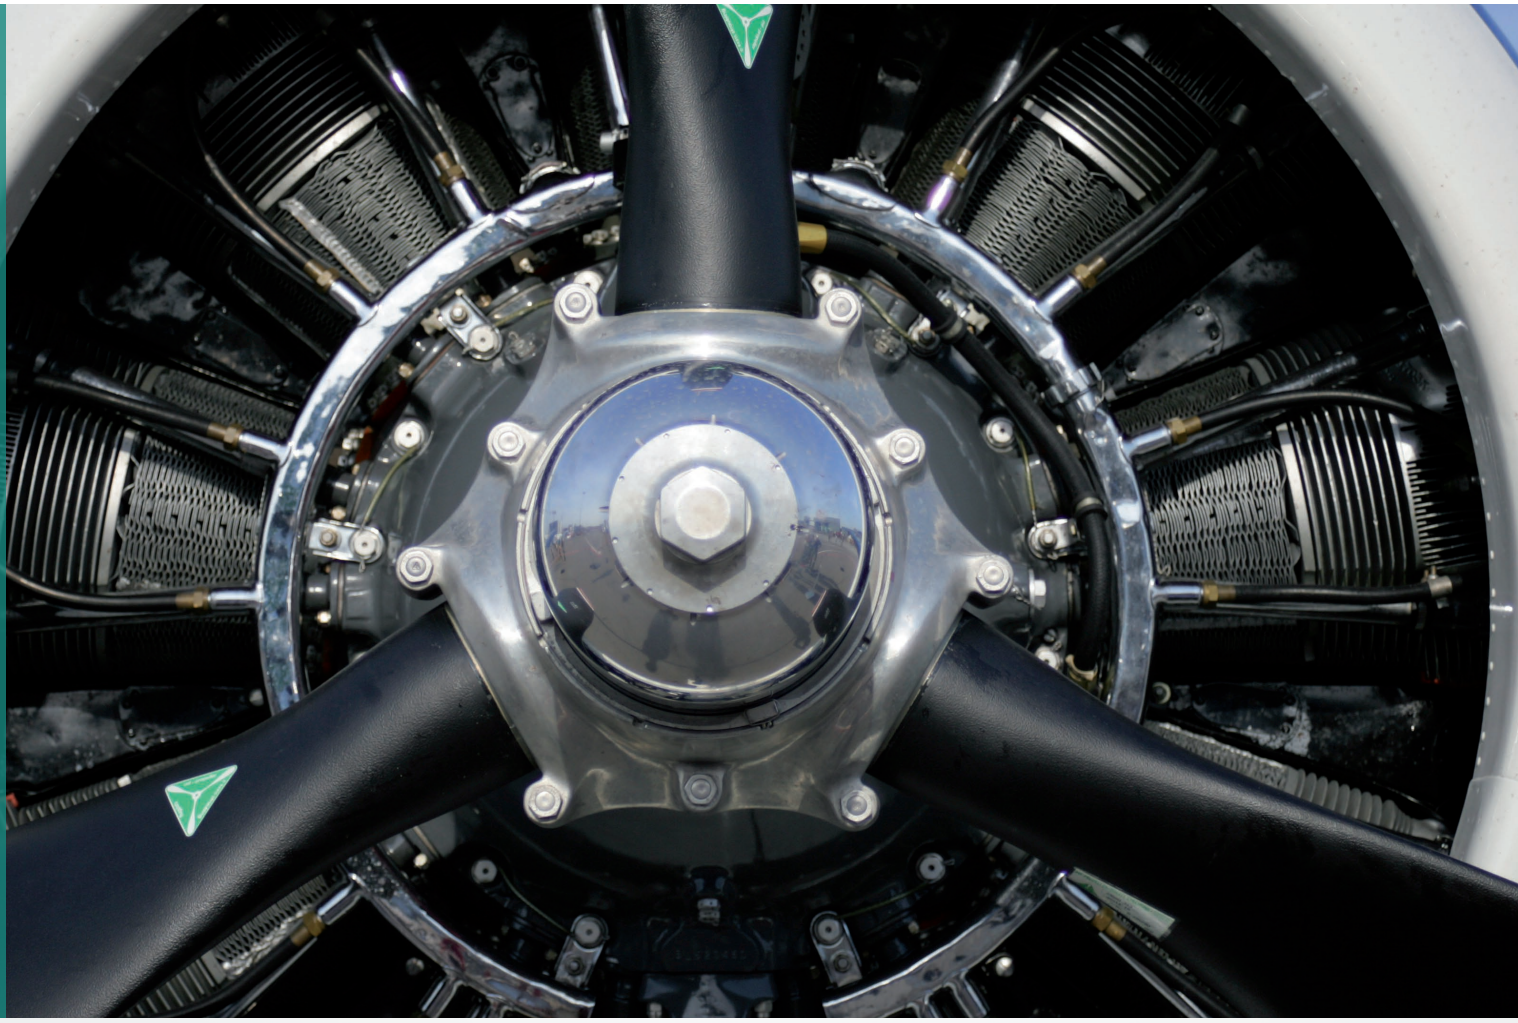

Celosvětový letecký a kosmický průmysl je vystavován stále většímu ekonomickému tlaku.

Také podniky MRO pověřené údržbou musí spojit maximální nároky na bezpečnost s hospodárnou prací. To platí jak u osobní a nákladní dopravy, tak i ve vojenské oblasti. Společnost Wera si dala za úkol zlepšovat systémy šroubových spojů, které se používají v letectví a kosmonautice již dlouhá léta, aby tak poskytla uživateli i v této oblasti nářadí k dosahování lepších pracovních výsledků. Pro uživatele to znamená, že může provádět údržbu s nářadím Wera bezpečně a hospodárně.

Lepší geometrie

Pravděpodobně nejlepším příkladem tohoto nového vývoje je zlepšení systému šroubování TORQ-SET®, který se používá v letecké a kosmické technologii. Bit Wera TORQ-SET® Mplus se vyznačuje podstatně optimalizovanou geometrií. Díky ní bit lépe sedí ve šroubu a v důsledku toho se dosahuje lepšího přenosu vyšších krouticích momentů. Navíc je podstatně sníženo riziko vyklouznutí nářadí z hlavy šroubu.

Tyto přednosti jsou rozhodující zvláště při práci se šrouby, které jsou již lehce opotřebené nebo které lze jen obtížně povolit či dotáhnout v důsledku nanesených barev a laků.

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

Diamantová povrchová vrstva

Jestliže se uživatel rozhodne pro provedení bitů s diamantovou povrchovou vrstvou TORQ-SET® Mplus, bude moci dotahovat nebo povolovat bezmála všechny šroubové spoje, se kterými lze jinak jen obtížně manipulovat.

U nástrojů s diamantovou povrchovou vrstvou jsou na hrotu nářadí umístěny drobné diamantové částice. Ty se doslova zakousnou do hlavy šroubu a zajistí zvláště bezpečné usazení nářadí v hlavě šroubu. Díky tomu se mohou snížit potřebné přítlačné síly a lze tak použít odpovídající sílu k otáčení nářadí.

Diamantová povrchová vrstva je k dostání téměř ve všech kvalitách bitů Wera.

Profilované bity

Sortiment bitů Wera zahrnuje také úplný sortiment profilovaných bitů pro šrouby s křížovým zářezem Phillips-Recess. Bity vyrobené s maximální přesností se vyznačují optimálním usazením ve šroubech používaných v leteckém průmyslu. Nebezpečí poškození šroubu nebo dílu v důsledku vyklouznutí je sníženo díky přesnému usazení nářadí.

Nářadí Wera v leteckém a kosmickém průmyslu.

Pro bezpečnou, profesionální a hospodárnou montáž.

851/1 ADC Bity

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, s diamantovou povrchovou vrstvou, profilovaná verze

Code		mm		mm		
05134940001	PH 1	25	1"	4,5		10
05134941001	PH 2	25	1"	6,0		10
05134942001	PH 3	25	1"	-		10

851/1 A Bity

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, profilovaná verze

Code		mm		mm		
05134919001	PH 1	25	1"	4,5		10
05134920001	PH 2	25	1"	6,0		10
05134921001	PH 3	25	1"	-		10

867/1 Z TORX® Bity

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, houževnaté provedení

Code		mm		mm		
05066492001	TX 5	25	1"	3,0		10
05066493001	TX 6	25	1"	3,0		10
05066494001	TX 7	25	1"	3,0		10
05066495001	TX 8	25	1"	3,0		10
05066496001	TX 9	25	1"	3,0		10
05066485001	TX 10	25	1"	4,0		10
05066486001	TX 15	25	1"	4,0		10
05066487001	TX 20	25	1"	5,0		10
05066488001	TX 25	25	1"	5,0		10
05066489001	TX 27	25	1"	6,0		10
05066490001	TX 30	25	1"	6,0		10
05066491001	TX 40	25	1"	-		10
05066325001	TX 45	35	1 3/8"	8,0		10
05066330001	TX 50	35	1 3/8"	9,0		10

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bity

Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code	mm		mm		mm		
05066640001	6		25	1"	4,7		10
05066642001	8		25	1"	6,0		10
05066644001	10		25	1"	6,0		10
05066646001		1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm

Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994, houževnaté provedení

Code	mm		mm		mm		
05066618001	0		25	1"	4,7		10
05066619001	1		25	1"	4,7		10
05066620001	2		25	1"	4,7		10
05066622001	3		25	1"	4,7		10
05066624001	4		25	1"	4,7		10
05066626001	5		25	1"	4,7		10
05066628001	6		25	1"	4,7		10
05066630001	8		25	1"	6,0		10
05066632001	10		25	1"	6,0		10
05066633001		1/4"	25	1"	6,0		10

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

851/4 ADC Bity

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4“ šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, extra tvrdé provedení, profilovaná verze, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code		mm		mm					
05**134950**001	PH 1	50	2“	4,5				10	
05**134951**001	PH 2	50	2“	6				10	
05**134952**001	PH 3	50	2“	-				10	

851/4 A Bity

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4“ šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení, profilovaná verze

Code		mm		mm					
05**134929**001	PH 0	50	2“	3				10	
05**134906**001	PH 0	70	2 3/4“	3				10	
05**134907**001	PH 0	89	3 1/2“	3				10	
05**134908**001	PH 0	152	6“	3				10	
05**134930**001	PH 1	50	2“	4,5				10	
05**134370**001	PH 1	70	2 3/4“	4,5				10	
05**134372**001	PH 1	89	3 1/2“	4,5				10	
05**134909**001	PH 1	152	6“	4,5				10	
05**134931**001	PH 2	50	2“	6				10	
05**134371**001	PH 2	70	2 3/4“	6				10	
05**134373**001	PH 2	89	3 1/2“	6				10	
05**134910**001 1)	PH 2	152	6“	6				10	
05**134911**001 2)	PH 2	152	6“	6				10	
05**134932**001	PH 3	50	2“	-				10	
05**134912**001	PH 3	50	2“	8				10	
05**134913**001	PH 3	70	2 3/4“	8				10	
05**134914**001	PH 3	89	3 1/2“	8				10	
05**134915**001	PH 3	152	6“	8				10	
05**160983**001	PH 4	50	2“	10				10	

1) Délka šestihranu upínací části 100 mm
2) Délka šestihranu 20 mm

Nářadí Wera v leteckém a kosmickém průmyslu.

Pro bezpečnou, profesionální a hospodárnou montáž.

871/4 Bity TORQ-SET® Mplus

Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994

Code	mm		mm						
05**066660**001	2		50	2"				10	
05**066683**001	2		89	3 1/2"				5	
05**066662**001	3		50	2"				10	
05**066684**001	3		89	3 1/2"				5	
05**066664**001	4		50	2"				10	
05**066685**001	4		89	3 1/2"				5	
05**066666**001	5		50	2"				10	
05**066668**001	6		50	2"				10	
05**066676**001	6		70	2 3/4"				5	
05**066686**001	6		89	3 1/2"				5	
05**066670**001	8		50	2"				10	
05**066678**001	8		70	2 3/4"				5	
05**066687**001	8		89	3 1/2"				5	
05**066672**001	10		50	2"				10	
05**066680**001	10		70	2 3/4"				5	
05**066682**001	10		89	3 1/2"				5	
05**066674**001		1/4"	50	2"				10	
05**221110**001		5/16"	50	2"				10	

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bity

Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code	mm		mm						
05**066690**001	6		50	2"				10	
05**066692**001	8		50	2"				10	
05**066694**001	10		50	2"				10	
05**066696**001		1/4"	50	2"				10	

Wera TORQ-SET® Mplus

Podstatně zesílený tvar „křidélek" u vyobrazeného profilu TORQ-SET® Mplus poskytuje zhruba o 70 % vyšší kroutící moment do porušení a tím mnohonásobně delší životnost šroubovacího nářadí. Při porovnání doby životnosti se prokazuje významné zlepšení výkonu.

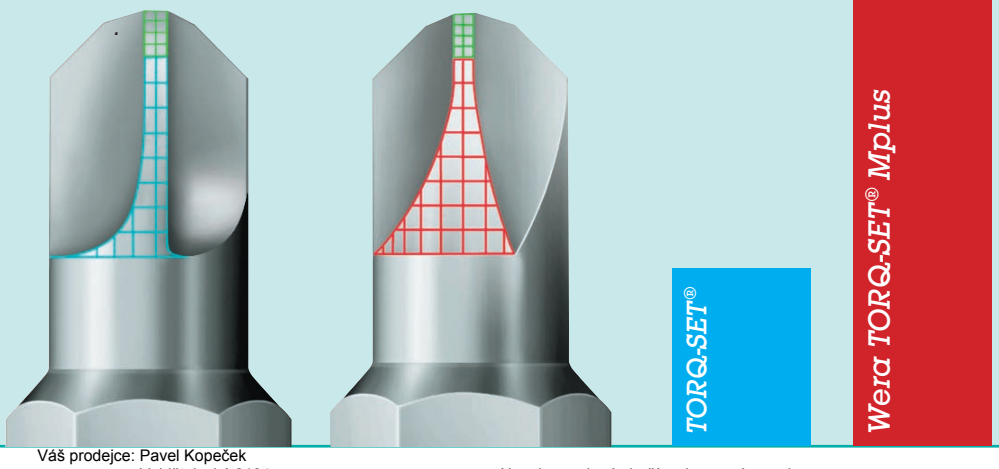

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

700 A HTS Bity Hi-TORQUE®

Použití: Šrouby Hi-TORQUE®
Upínací část: 1/4" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 6,3

Code		mm							
05**040030**001	0	25	1"					5	
05**040031**001	1	25	1"					5	
05**040032**001	2	25	1"					5	
05**040033**001	3	25	1"					5	
05**040034**001	4	25	1"					5	

700 B HTS Bity Hi-TORQUE®

Použití: Šrouby Hi-TORQUE®
Upínací část: 3/8" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 10

Code		mm							
05**040040**001	3	25	1"					5	
05**040041**001	4	25	1"					5	
05**040042**001	5	32	1 1/4"					5	
05**040043**001	6	32	1 1/4"					5	

700 C HTS Bity Hi-TORQUE®

Použití: Šrouby Hi-TORQUE®
Upínací část: 1/2" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 12,5

Code		mm							
05**040045**001	7	42	1 5/8"					5	
05**040046**001	8	42	1 5/8"					5	
05**040047**001	9	42	1 5/8"					5	
05**040048**001	10	42	1 5/8"					5	
05**040049**001	12	60	2 3/8"					5	

Když se přesnost počítá...
Nářadí Wera v oblasti elektroniky.

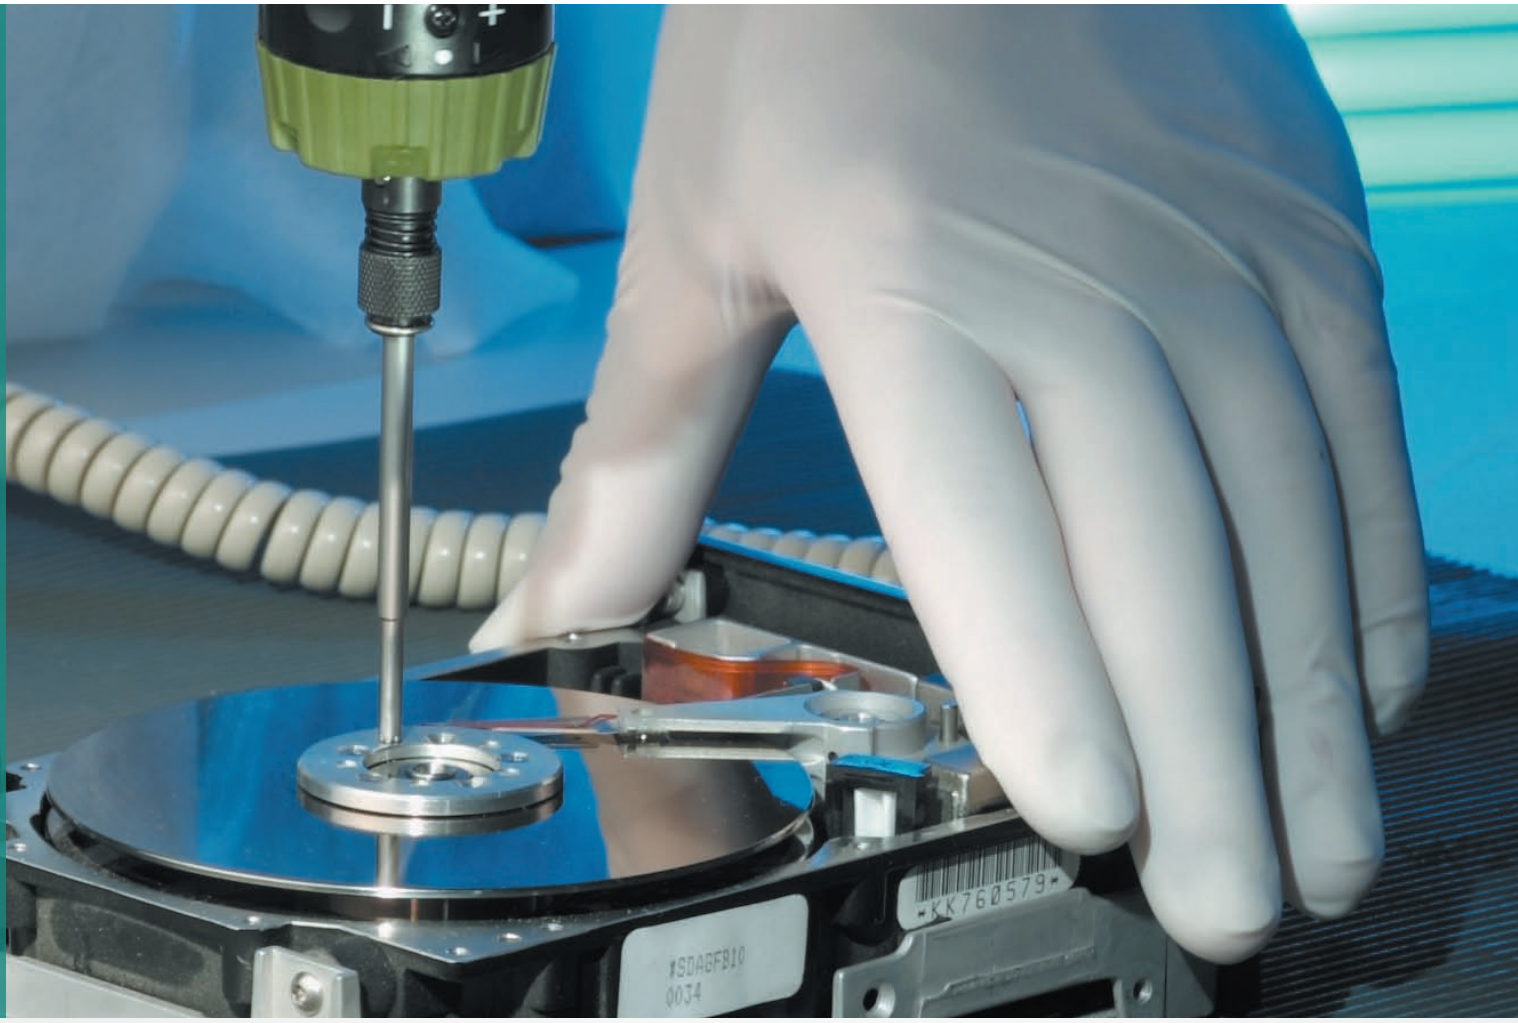

Také v oblasti elektronických / elektrotechnických součástí se společnost Wera zaměřuje zejména na nářadí, které zaručuje, že elektronické komponenty a součásti budou namontovány bezpečně, profesionálně a hospodárně.

Společnost Wera spolupracuje již řadu let s významnými výrobci elektronického průmyslu. Ať už při výrobě pevných disků nebo při montáži mobilních telefonů: nejvýznamnější společnosti důvěřují produktům Wera, které se v průmyslovém použití osvědčily jako kvalitativně vynikající a hospodárné.

TORX PLUS®

Příkladem může být systém šroubování TORX PLUS®. Wera je jedním z největších světových výrobců bitů TORX PLUS®. To je jednoznačný důkaz přesvědčivé kvality bitů Wera.
Dlouhá životnost a maximální přesnost při intenzivním a dlouhodobém průmyslovém nasazení. Těmto požadavkům musí vyhovovat šroubovací nářadí, aby byla zaručena optimální produktivita a zkrátily se doby seřizování výrobních linek.

Díky nejmodernějším výrobním technologiím zajišťuje společnost Wera nejlepší možné vlastnosti produktů ve vztahu k jejich životnosti a přesnosti.

Bity Wera se vyrábějí ze speciální nástrojové oceli (73 MoV 5 2), která splňuje nejvyšší požadavky kvality. Šroubovací bity z nerezové oceli lze dodat na požádání.

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

...Wera – s tím můžete počítat!

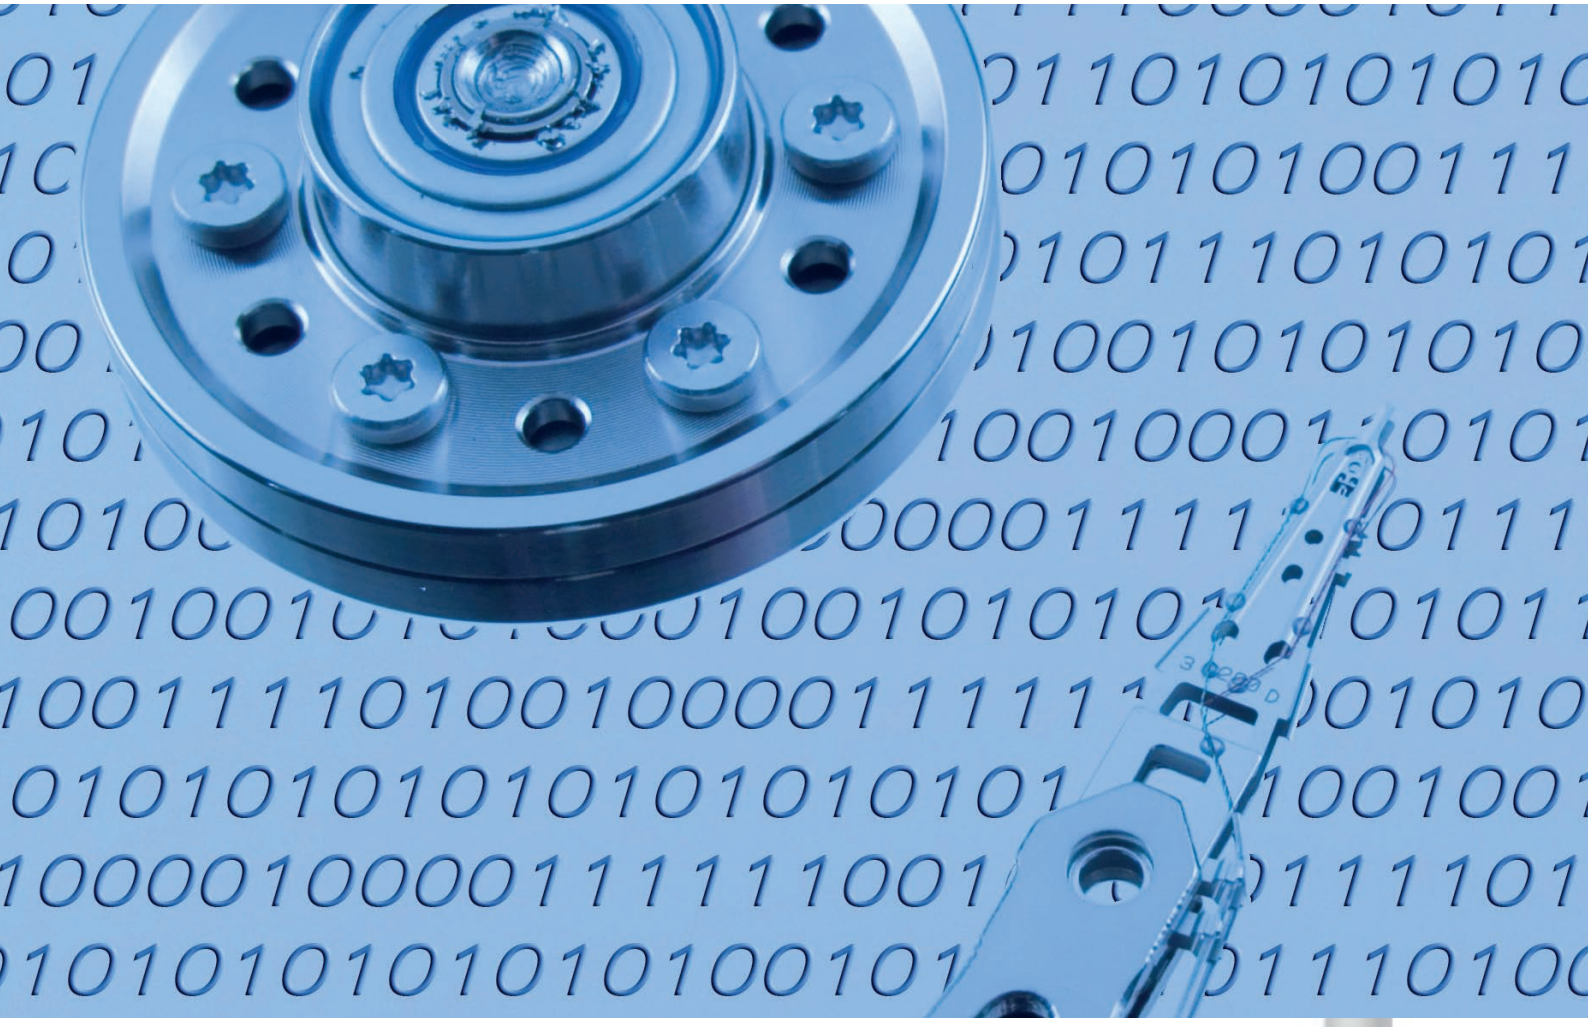

Bity na šrouby TORX PLUS® do šroubovacích strojů HIOS

Výroba bitů TORX PLUS®, které jsou vhodné do šroubovacích strojů HIOS, jež se často používají v Asii, je dalším důkazem vysokého standardu výroby ve společnosti Wera.

V nabídce jsou i ty nejmenší rozměry jako TORX® (TX 1) a TORX PLUS® 1 (IP 1), protože se vzhledem ke stále klesajícím rozměrům elektronických součástek používají stále častěji. Předpokladem maximálně přesné a spolehlivé kvality těchto produktů je nejlepší technické know-how. Toto technické know-how získala společnost Wera v 70. letech.

Nový katalog Wera Vám nabízí řešení řady vašich uživatelských problémů.

Rádi si s Vámi promluvíme i o speciální výrobě pro Váš zcela speciální případ použití. Obraťte se na nás! Společně vytvoříme i pro Vás právě ten nástroj, který potřebujete pro lepší pracovní výsledky.

Bity Wera řady 9

4 mm

Upínací část:
Půlměsíc 4 mm

Použití:
K přímému napojení na stroj

Provedení: :
Tvrdé (H)

Vhodné na:		
Delvo	**DLV-7325**	**DLV-7420**
DLV-3321	**DLV-7329**	**DLV-7429**
DLV-3331	**DLV-7331**	**DLV-7810**
DLV-7020	**DLV-7333**	**DLV-7820**
DLV-7030	**DLV-7335**	**DLV-8020**
DLV-7031	**DLV-7335**	**DLV-8030**
DLV-7313	**DLV-7339**	**DLV-8031**
DLV-7319	**DLV-7349**	**etc.**
DLV-7323	**DLV-7410**	
	DLV-7419	

851/9 C PH Bity, Halfmoon

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: Halfmoon, 4 mm
Funkční profil: JCIS (Japanese Camera Industrial Standard), tvrdé provedení

Code		mm		mm	mm		
05135270001	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05135271001	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05135272001	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05135273001	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05135274001	PH 0	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05135275001	PH 0	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05135276001	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05135277001	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10

867/9 C Bity TORX® , Halfmoon

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: Halfmoon, 4 mm
Funkční profil: TORX®, tvrdé provedení

Code		mm		mm	mm		
05135220001 [1]	TX 1	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05135221001 [1]	TX 2	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05135222001 [1]	TX 3	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05345352001	TX 4	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05345018001	TX 4	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05345351001	TX 5	44	1 47/64"	3,0	30	1 3/16"	10
05345032001	TX 5	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05314753001	TX 5	70	2 3/4"	2,0	20	25/32"	10
05345350001	TX 6	44	1 47/64"	3,0	30	1 3/16"	10
05345056001	TX 6	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05332610001	TX 6	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05345035001	TX 7	64	2 33/64"	2,3	33	19/64"	10
05345026001	TX 8	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05345028001	TX 8	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10
05332609001	TX 8	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05332607001	TX 10	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10

[1] Dodávka na požádání.

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

867/9 C IP Bity TORX PLUS®, Halfmoon

Použití: Šrouby TORX PLUS®
Upínací část: Halfmoon, 4 mm
Funkční profil: TORX PLUS®, tvrdé provedení

Code		mm		mm	mm			
05**135230**001 [1]	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"		10
05**135231**001 [1]	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"		10
05**135232**001 [1]	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"		10
05**326310**001	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"		10
05**345019**001	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"		10
05**135233**001	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"		10
05**332612**001	5 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"		10
05**344900**001	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"		10
05**135234**001	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"		10
05**332606**001	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"		10
05**135235**001	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"		10

[1] Dodávka na požádání.

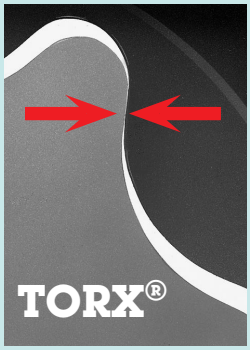

TORX®, TORX PLUS®: Malý rozdíl
... velký účinek.

Nářadí TORX® lze použít na šrouby TORX PLUS®. Přesto jsou nářadí TORX PLUS® v přenosu krouticího momentu lepší než nářadí TORX®. Výrazně zvětšená styčná plocha nástrojů TORX PLUS® ve šroubech TORX PLUS® zaručuje delší životnost nářadí i šroubu.

Bity Wera řady 21

4 mm

Upínací část:
HIOS 4 mm

Použití:
K přímému napojení na stroj

Provedení: :
Tvrdé (H)

Vhodné na:

BL-5000
CL-2000
CL-3000
CL-4000
SS-3000
SS-4000
L-4500
L-5000
CD-4000
CD-5000
VZ-1510

851/21 PH/JCIS Bity

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: HIOS 4 mm
Funkční profil: JCIS (Japanese Camera Industrial Standard), tvrdé provedení

Code		mm		mm				
05135280001	PH 00	40	1 9/16"	1,8				10
05135281001	PH 00	60	2 3/8"	1,8				10
05135284001	PH 0	40	1 9/16"	1,8				10
05135285001	PH 0	60	2 3/8"	1,8				10
05135286001	PH 0	40	1 9/16"	2,0				10
05135287001	PH 0	60	2 3/8"	2,0				10
05135288001	PH 0	40	1 9/16"	2,5				10
05135289001	PH 0	60	2 3/8"	2,5				10
05135290001	PH 1	40	1 9/16"	3,0				10
05135291001	PH 1	60	2 3/8"	3,0				10

867/21 Bity TORX®

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: HIOS 4 mm
Funkční profil: TORX®, tvrdé provedení

Code		mm		mm				
05135400001 1)	TX 1	40	1 9/16"	1,5				10
05135401001 1)	TX 2	40	1 9/16"	1,5				10
05135402001 1)	TX 3	40	1 9/16"	1,7				10
05135403001	TX 4	40	1 9/16"	1,8				10
05135404001	TX 5	40	1 9/16"	2,0				10
05135405001	TX 6	40	1 9/16"	2,0				10
05135406001	TX 7	40	1 9/16"	2,5				10
05135407001	TX 8	40	1 9/16"	3,0				10
05135408001	TX 9	40	1 9/16"	3,0				10
05135409001	TX 10	40	1 9/16"	3,0				10

1) Dodávka na požádání.

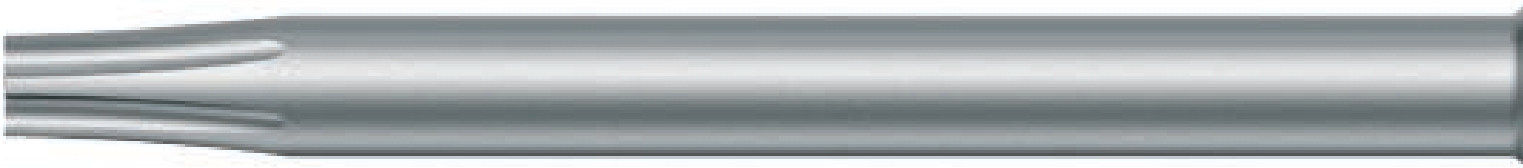

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

867/21 IP Bity TORX PLUS®

Použití: Šrouby TORX PLUS®
Upínací část: HIOS 4 mm
Funkční profil: TORX PLUS®, tvrdé provedení

Code		mm		mm				
05**135430**001 1)	1 IP	40	1 9/16“	1,5				10
05**135431**001 1)	2 IP	40	1 9/16“	1,5				10
05**135432**001 1)	3 IP	40	1 9/16“	1,7				10
05**302402**001	4 IP	40	1 9/16“	1,8				10
05**302403**001	5 IP	40	1 9/16“	2,0				10
05**302400**001	6 IP	40	1 9/16“	2,0				10
05**135433**001	7 IP	40	1 9/16“	2,5				10
05**135434**001	8 IP	40	1 9/16“	3,0				10
05**135435**001	9 IP	40	1 9/16“	3,0				10
05**135436**001	10 IP	40	1 9/16“	3,0				10

1) Dodávka na požádání.

Rádi si s Vámi promluvíme i o speciální výrobě pro Váš zcela speciální případ použití. Obraťte se na nás! Společně vytvoříme i pro Vás právě ten nástroj, který potřebujete pro lepší pracovní výsledky.

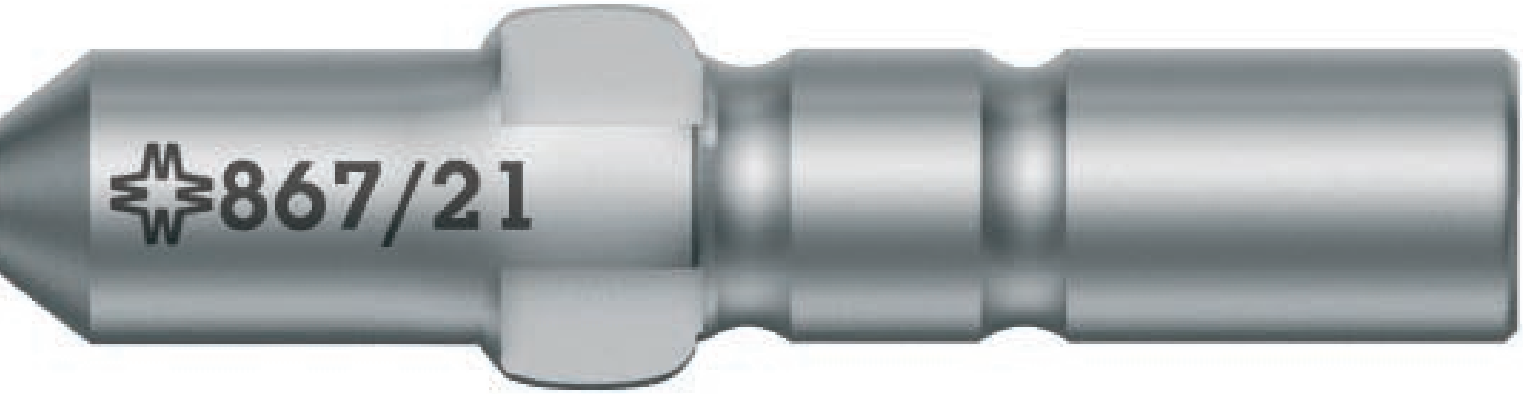

Bity Wera řady 22

5 mm



Upínací část:
HIOS 5 mm

Použití:
K přímému napojení na stroj

Provedení: :
Tvrdé (H)

Vhodné na:

CL-6000
CL-6500
CL-7000
SS-6500
SS-7000
L-6500
CD-6000
CD-7000
VZ-1820 (100 V)
VZ-3012 (100 V)

851/22 PH/JCIS Bity

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: HIOS 5 mm
Funkční profil: JCIS (Japanese Camera Industrial Standard), tvrdé provedení

Code		mm		mm	mm		
05135380001	PH 00	60	2 3/8“	2,0	20	25/32“	10
05135381001	PH 0	60	2 3/8“	2,0	20	25/32“	10
05135382001	PH 0	80	3 1/8“	2,0	20	25/32“	10
05135383001	PH 0	60	2 3/8“	2,5	20	25/32“	10
05135384001	PH 0	80	3 1/8“	2,5	20	25/32“	10
05135385001	PH 1	60	2 3/8“	3,0	20	25/32“	10
05135386001	PH 1	80	3 1/8“	3,0	20	25/32“	10
05135387001	PH 1	100	4“	3,0	20	25/32“	10

867/22 Bity TORX®

Použití: Šrouby TORX®
Upínací část: HIOS 5 mm
Funkční profil: TORX®, houževnaté provedení

Code		mm		mm	mm		
05135420001	TX 5	60	2 3/8“	2,0	20	25/32“	10
05135421001	TX 6	60	2 3/8“	2,5	20	25/32“	10
05135422001	TX 7	60	2 3/8“	2,5	20	25/32“	10
05135423001	TX 8	60	2 3/8“	3,0	20	25/32“	10
05135424001	TX 9	60	2 3/8“	3,0	20	25/32“	10
05135425001	TX 10	60	2 3/8“	3,0	20	25/32“	10

Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
http://naradi.czeso.cz, Vám nabízíme individuální slevy.

http://naradi.czeso.cz
e-mail: naradi@czeso.cz
Tel.: +420 777 874 400

867/22 IP Bity TORX PLUS®

Použití: Šrouby TORX PLUS®
Upínací část: HIOS 5 mm
Funkční profil: TORX PLUS®, houževnaté provedení

Code		mm		mm	mm			
05**135440**001	5 IP	60	2 3/8“	2,0	20	25/32“		10
05**344280**001	6 IP	60	2 3/8“	2,5	20	25/32“		10
05**135441**001	7 IP	60	2 3/8“	2,5	20	25/32“		10
05**134500**001	8 IP	60	2 3/8“	3,0	20	25/32“		10
05**344281**001	8 IP	80	3 1/8“	3,0	20	25/32“		10
05**135442**001	9 IP	60	2 3/8“	3,0	20	25/32“		10
05**135443**001	10 IP	60	2 3/8“	3,0	20	25/32“		10
05**344282**001	10 IP	80	3 1/8“	3,0	20	25/32“		10